



**STRUER**  
KOMMUNE

## TJEK PÅ ENSILAGEPLADSEN



Landbrugsgruppen  
Struer Kommune

# TJEK PÅ ENSILAGEOPBEVARINGSANLÆG

Fra januar 2017 er kravene til ensilagepladser blevet udvidet til at omfattet alle ensilageopbevaringsanlæg og kravene til randbelægning og afløb herfra er ændret.

For anlæg etableret før 1/8-2002, hvor der udelukkende bliver opbevaret ikke-saftgivende ensilage, er der ikke krav om afløb fra anlægget.

## Nye regler om afløb

Der skal altid være afløb i umiddelbar tilknytning til en randbelægning. Har anlægget f.eks. 2 randbelægninger, kan afløbet (som ligger modsat anlæggets laveste punkt) fra den ene randbelægning erstattes af en rørledning til afløbet fra den anden randbelægning. Dette afløb skal have tilstrækkelig kapacitet til at bortlede alt saftafløb fra anlægget.

Rørledningen kan være et tæt rør i silokanten, hvor der ikke er risiko for tryk eller anden påvirkning fra maskiner. Der skal derfor ikke laves en brønd i begge ender.

## Her kan du se reglerne for indretning af ensilageopbevaringsanlæg



- bund og sider skal være udført af bestandige materialer (beton), som er uigennemtrængelige for fugt
- siderne skal mindst være 1 m høj mur eller en 2 meter randbelægning
- bunden skal have mindst 1 % fald mod afløb
- randbelægningen skal have mindst 3 % fald mod afløb
- pladsen skal være indrettet så overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på arealet
- bund og sider skal kunne modstå påvirkning fra ved fyldning og tømning og fra den oplagte ensilage
- der skal være afløb fra en randbelægning
- afløb skal føres gennem tætte, lukkede ledninger
- afløb, der kommer under pumpetryk skal kunne modstå pumpetrykket
- rørledninger placeret udenfor anlægget skal leve op til samme krav som rørledninger indenfor anlægget

## Her kan du se reglerne for drift af ensilageopbevaringsanlæg

- afløbet skal holdes frit for ensilage, jord, bevoksning og andet, der kan forhindre væskens frie passage
- der må ikke ligge ensilage på randbelægningen
- anlægget skal renholdes og vedligeholdes, herunder beskyttes mod tæring
- opbevaringsbeholder for ensilagesaft skal tømmes så ofte at den ikke løber over

# Afstandskrav for ensilageopbevaringsanlæg

Herunder er illustreret hvilke afstandskrav der gælder for ensilageopbevaringsanlæg.

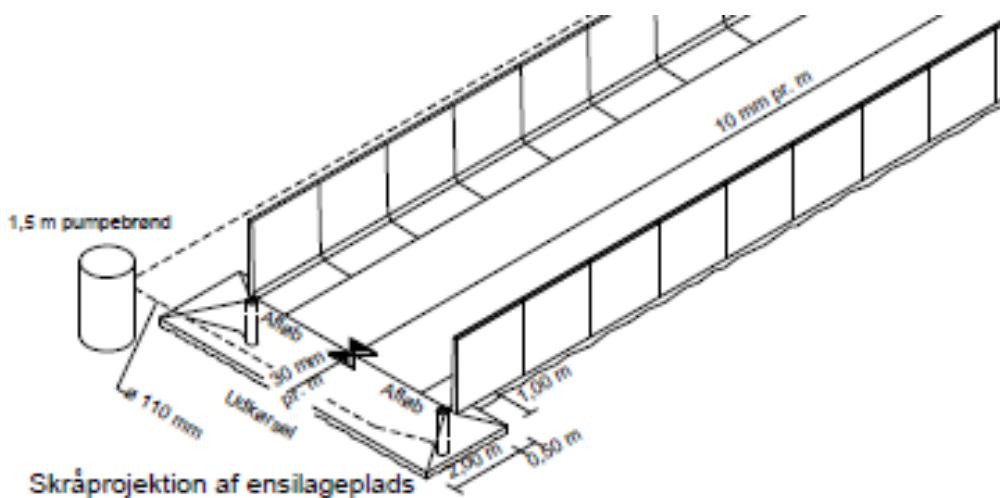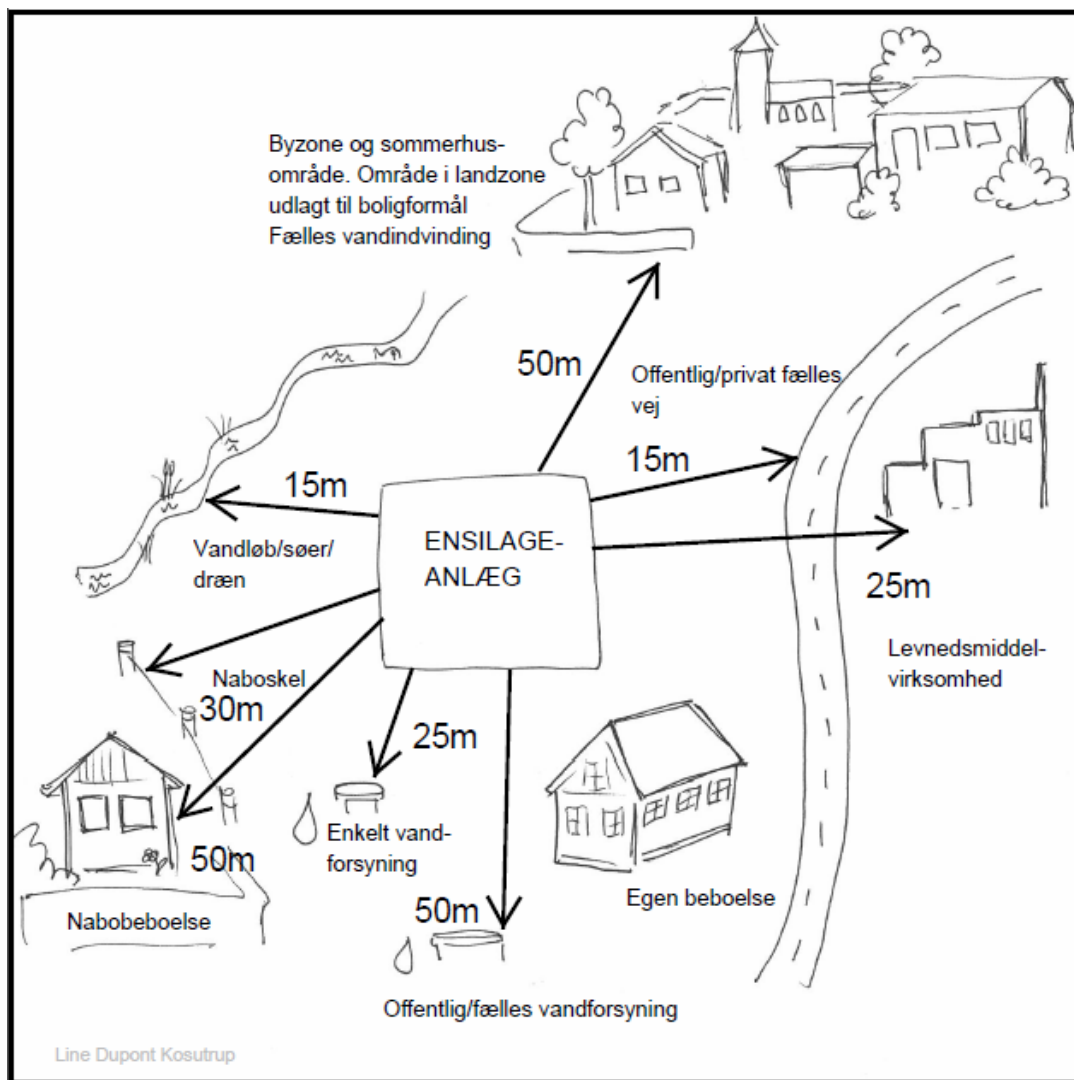

Skråprojektion af ensilageopbevaringsanlæg.  
Udsnit fra landbrugets byggeblade, nr. bb\_103.09-06

Den der er ansvarlig for husdyrbruget er til enhver tid ansvarlig for, at holde sig bekendt med gældende lovgivning. Struer Kommune gør opmærksom på, at såfremt der laves ændringer i lovgivningen, der medfører ændrede regler i forhold til denne folder, er det den til enhver tid gældende lovgivning, der skal overholdes.

## Vil du vide mere om ensilageopbevaringsanlæg?

Husdyrgødningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016)  
Husdyrloven (lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. juni 2016)  
Landbrugets byggeblade ([www.landbrugsinfo.dk](http://www.landbrugsinfo.dk))  
[www.retsinformation.dk](http://www.retsinformation.dk)

### Kontakt landbrugsgruppen:

Pernille Fog	96 84 84 52	<a href="mailto:pfog@struer.dk">pfog@struer.dk</a>
Kristian Iversen	96 84 84 55	<a href="mailto:kriv@struer.dk">kriv@struer.dk</a>
Line Koustrup	96 84 84 56	<a href="mailto:ldk@struer.dk">ldk@struer.dk</a>