



DATO: 07-07-2017

STRUER FORSYNING SPILDEVAND A/S
Jyllandsgade 1
7600 Struer

JOURNALNUMMER
06.11.01-P19-7-16

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

RIKKE RUTH FISKBÆK
T: 96848453
E: rikkerf@struer.dk

TILLADELSE TIL UDLEDNING AF TAG- OG VERFLADEVAND FRA KLOAKOP-
LAND C1 BELIGGENDE I HJERM SAMT UDLEDNING AF DRÆNVAND FRA ET
OPLAND PÅ 2,9 HA. VANDET LEDES TIL HJERM BÆK VIA REGNVANDSBAS-
SIN.

Tilladelsen er meddelt den 7. juli 2017



Kort over Hjerm, regnvandsbassinet placeres i området markeret med blå cirkel

Indholdsfortegnelse

Ansøgning	3
Afgørelse	4
Vilkår.....	4
Generelt	4
Anlægsfasen	4
Udformning og dimensionering	5
Drift og vedligeholdelse	5
Miljøvurdering	6
Miljøteknisk vurdering.....	6
Recipientforhold.....	7
Grundvandsforhold.....	7
Jordforurening	8
Nationalt beskyttet natur	8
Internationalt beskyttede naturområder og arter.....	8
Natura 2000 (habitat- og fuglebeskyttelsesområder)	9
Beskyttelse af visse arter - Habitatdirektivets bilag IV arter.....	9
Kommunens samlede vurdering.....	10
Forhold til anden lovgivning	10
Museumsloven	11
Bekendtgørelse og klagefrist.....	11
Miljøbeskyttelsesloven.....	11
Bilag 1 Oversigtskort og skitse	13
Bilag 2 Sagsdokumenter og supplerende oplysninger.....	14
Bilag 3 Klagevejledning.....	14

Ansøgning

Cowi A/S har den 2. december 2016 på vegne af Struer Forsyning ansøgt om etablering af to serieforbundne regnvandsbassiner, med udledning af tag- og overfladevand samt drænvand til Hjerm Bæk. I forbindelse med projektet bliver Hjerm Bæk åbnet op og flyttet, derfor bliver udløbet fra bassinet også flyttet i forhold til det oprindelige udløb. Udløbskoordinaterne er følgende 6255451.25, 477797.33 (UTM 32). Udløbsnummer forbliver C1001U

Ved bassindimensionering er der brugt følgende parametre

Kloakopland [ha]	54
Afløbskoefficient	0,45
Afløbsvandføring [l/s/ha]	1
Samlet sikkerhedsfaktor	1,06
- klimafaktor	1,20
- øget fortætning	1,0
- statistisk sikkerhed	1,11
- hydrologisk reduktionsfaktor	0,8
Gentagelsesperiode [år]	1/5
Afløbsvandføring [l/s]	54
Valg af regn	LTS beregninger med godkendte hændelser fra SVK Herning måleren for perioden 1979-2015

Bassinerne placeres på eksisterende landbrugsareal på matr.nr. 3ar, Hjerm Gde., Hjerm.

Bassinerne består af et forbassin og et efterklaringsbassin, der indpasses i det kuperede terræn. Forbassinet udformes som et langstrakt bassin med kronekant i kote 23 og med et konstant vandspejl i kote 22. Efterklaringsbassinet placeres i den flade del af området og indpasses bedst muligt efter de aktuelle pladsforhold. Kronekanten er projekteret til kote 22,85 og med et konstant vandspejl i kote 21,2.

Bassinerne etableres med en anlægsskråning på 1:5 omkring rørtilslutninger udføres anlægget dog stejlere – lokalt med et anlæg på 1:2 for at opnå en fornuftig rørafslutning

Det normale vandspejl vil stå 1-1,6 meter under kronekanter og kan stige til ca. 0,1 meter under kronekanten. Det normale vandspejl har en dybde på 1,0-1,5 meter i bassinerne, omkring tilløb til forbassinet etableres bunden i en dybde af 1,5 m til opsamling af sand.

Bassinerne etableres med et samlet vådvolumen på 3800 m³ og et samlet magasineringsvolumen på 9000 m³.

Rør, bygværker og brønde nedgraves i terræn og afsluttes maksimalt 30 cm over terræn. Styring og regulering af udløb sker i en udløbsbrønd, der er indrettet med overløbskant, skydespæld og vandregulator, således at der kan ske en drosling af afløbsmængden inden udløb til Hjerm Bæk og der kan lukkes af mod recipienten ved større spild. Udløbet fra bassinet er udformet med dykket afløb, således evt. flydestoffer kan tilbageholdes i bassinet. Der udføres stensikring omkring rørene.



Der ansøges om udledning af tag- og overfladevand fra spildevandsplanens kloakopland C1, kloakoplandet er 50,8 ha og består primært af boliger. Kloakoplandet er separatkloakeret med direkte udledning til Hjerm Bæk. For at forbedre forholdene i recipienten ønsker man at forsinke vandet inden det ledes ud.

Foruden tag- og overfladevand ansøges der også om at udlede drænvand fra et areal på 2,9 ha. Drænvandet ledes allerede til det eksisterende regnvandssystem. Man regner med en afstrømning på 1 l/s fra drænoplandet.

Afgørelse

Struer Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af et regnvandsbassin med udledning af tag- og overfladevand samt drænvand til Hjerm Bæk.

Tilladelsen meddeles i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28¹.

Tilladelsen meddeles på baggrund af sagens oplysninger og på følgende vilkår:

Vilkår

Generelt

1. Anlægget skal etableres som beskrevet i ansøgningen, supplerende oplysninger og bemærkninger til sagen
2. Det er en forudsætning for tilladelsen, at ansøger sikrer, at eventuelt fornødne øvrige tilladelser og aftaler indhentes
3. Senest 14 dage efter anlægget er færdigetableret skal det færdigmeldes til Struer Kommune, på teknisk@struer.dk
4. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladelsesdatoen
5. Struer Kommune er godkendende myndighed for udledningen. Miljø og fødevareministeriet er tilsynsførende myndighed.
6. Såfremt vilkår i denne tilladelse findes utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige, for eksempel hvis vandløbet viser sig at være hydraulisk overbelastet eller ikke kan opfylde miljømålet kan tilsynsmyndigheden i henhold til miljøbeskyttelseslovens §30 påbyde supplerende vilkår

Anlægsfasen

7. Under anlægsarbejdet skal det sikres at der ikke sker erosion fra recipientens bund og brinker. Det skal desuden sikres at udledning af materialer fra anlægsarbejdet undgås.
8. Ved behov for midlertidig oppumpning af grundvand, skal Struer Kommune kontaktes

¹ Lov om miljøbeskyttelse lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016

9. Hvis der konstateres jordforurening under anlægsprocessen, skal Struer Kommune kontaktes og arbejdet standses

Udformning og dimensionering

10. Indløb skal være dykket under det permanente vandspejl. Indløb i bassinerne skal være sikret mod erosion af sider og bund
11. Afløbet skal etableres med afspærringsspjæld, der gør det muligt at bremse og håndtere et forureningsuheld i de tilsluttede oplande
12. Afløbet fra bassinet skal være dykket, det skal sikres at afløbet ikke tilstopper eller fryser til
13. Afløb fra bassin skal etableres med afløbsregulator, således at afløbsmængden kan reguleres inden udløb til recipienten
14. Afløbsvandføringen må ikke overstige 54 l/s, hvilket svarer til 1 l/s pr. ha opland
15. Overløb fra bassinet må gennemsnitlig forekomme én gang hvert 5. år
16. Bassinet skal etableres som et vådt bassin med et permanent vandspejl med en dybde på 1,0 – 1,5 meter
17. Bassinet skal etableres med de i ansøgningen oplyste magasinerings- og vådvolumener
18. Bassinerne skal udformes med tæt bund og sider for at sikre et permanent vandspejl
19. Bassinet skal udformes, så det optimeres for stoftilbageholdelse. Bl.a. skal indløb og udløb være placeret, således at længst mulig opholdstid opnås og at bassinerne udnyttes mest muligt.
20. Bassinerne skal udformes med et skråningsanlæg, der ikke er stejlere en 1:5. Skråningsanlæg omkring tilløb og udløb kan dog etableres med en hældning ned til 1:2
21. Udløbet fra bassin til recipienten skal udformes på en sådan måde, at det ikke forårsager nedbrydning af brinker eller forårsager materialetransport i vandløbet. Dette kan ske ved at sikre bund og sider omkring udledningsstedet fx med sten. Udløbsrøret skal placeres så det leder vandet ud med strømmen og altså ikke vinkelret på vandløbet.

Drift og vedligeholdelse

22. Struer Forsyning står for vedligeholdelse og oprensning af bassinerne herunder tilhørende bygværk/brønde

23. Udledningerne må ikke medføre uæstetiske forhold med papir, vatpinde o.l. i vandløbet eller på vandløbsbrinker
24. Brønde skal efterses og oprensnes mindst en gang årligt. Ved inspektion skal blandt andet spjæld, tilløb og afløb efterses. Det oprensede materiale skal bortskaffes i overensstemmelse med Struer Kommunes anvisninger, og den til enhver tid gældende lovgivning
25. Der skal føres tilsyn med bassinerne mindst én gang årligt. Ved hvert tilsyn fjernes synlige uvedkommende genstande. Derudover vurderes behovet for rydning af buske, træer m.v. og om der er behov for oprensning af bassin
26. Bassinerne skal oprensnes efter behov. Dog gælder at:
Forbassin: oprensnes min én gang hver 5. år
Efterklaringsbassin: én gang hvert 8. år oprensnes halvdelen af bassinet
Efter 8 år kan frekvensen tages op til revurdering.
27. Det oprensede materiale skal bortskaffes på baggrund af analyserede jordprøver foretaget af akkrediteret laboratorium og i overensstemmelse med Struer Kommunes anvisninger, og den til enhver tid gældende lovgivning
28. Der skal føres driftsjournal med oplysninger om tidspunkt for tilsyn med, og tømninger af, brønde og bassiner. Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden
29. Der skal etableres køreadgang til bassinet så vedligeholdelse og oprensning er mulig

Miljøvurdering

Miljøteknisk vurdering

Bassinerne skal dimensioneres i henhold til retningslinjerne i Struer Kommunes Spildevandsplan 2015-2018. I henhold til spildevandsplanen skal der etableres bassiner med overløb gennemsnitlig én gang hvert 5. år. Bassinernes vådvolumen skal være mellem 150-250 m³ pr. red. ha. Afløbsvandføringen fra bassinet sættes til 1 l/s/ha, svarende til 54 l/s for hele oplandet. Udledningen fra bassinerne sker til Hjerm Bæk.

Det våde volumen i bassinerne er angivet til 3800 m³, svarende til et vådvolumen på 166 m³ pr. red. ha. Magasineringsvolumen er i ansøgningen angivet til 9000 m³, det totale volumen bliver således 12.800 m³.

Ved anlæg af bassinerne afgraves ca. 10% ekstra volumen, således der er plads til sand og sediment i bassinet, uden at det går ud over vådvolumen.

Det er vigtigt for bassinernes renseevne, at de er dimensioneret og opbygget korrekt. Indløb og udløb skal være placeret, således at længst mulig opholdstid opnås og at bassinerne udnyttes bedst muligt. Bassinerne etableres med vådt volumen til sikring af stoffjernelse og med magasineringsvolumen til hydraulisk regulering i henhold til retningslinjerne i kommunens spildevandsplan. I spildevandsplanen er det forudsat, at der med etablering af våd-



volumen vil ske en stofreduktion på 75% for BOD, 35% for kvælstof og 65% for fosfor. Med et veldimensioneret og velanlagt bassin vil der ydermere kunne forventes en stofreduktion på op til 80% TSS, 45-55% Zn, 65-75% Pb, op til 80 % for olie og op til 90% PAH. Andre miljøfremmede stoffer/tungmetaller vil også reduceres som følge af en effektiv sedimentering.

Bassinerne dybde er ligeledes vigtig i forhold til at få en god vandkvalitet samt mulighed for tilstedeværelse af planter. Jo dybere bassin, jo større er risikoen for iltfrie forhold, og dermed ringere afløbskvalitet. Omvendt er der ved lave bassiner risiko for høje temperaturer i bassinvandet/afløbsvandet.

Det er Struer Kommunes vurdering jf. ansøgning, supplerende oplysninger og vilkår, at bassinerne etableres efter den bedst anvendelige teknik (BAT). Bassinerne sikrer herved en forsvarlig kvalitet af afløbsvandet til Hjerm Bæk samt den nødvendige kapacitet til opmagasinering af vand fra det ansøgte opland.

Recipientforhold

Recipienten er vandløbet Hjerm Bæk, hvortil udløb og nødoverløb ledes til. Hjerm bæk er et sidetilløb til vandsystemet Hummelmosen. Hjerm bæk er et mindre vandløb, der i vandområdeplanen er målsat til at skulle opnå god økologisk tilstand. Kravet er at vandløbet senest i 2021 lever op til målsætningen for vandinsekter (DVFI), vandplanter og fisk.

Vandløbet lever på nuværende tidspunkt ikke op til målsætningen i forhold til DVFI. Vandløbet er påvirket negativt af den store hydrauliske påvirkning ved at regnvandet fra Hjerm by ledes uforsinket til vandløbet. Herudover har vandløbet en meget lille vandføring i tørre perioder i sommerhalvåret, der kombineret med de ringe fysiske forhold i den øvre del af vandløbet resulterer i moderat økologisk tilstand.

Det vurderes, at etablering af et regnvandsbassin vil forbedre miljøforholdene i Hjerm bæk. Herunder vil det reducere den hydrauliske belastning væsentligt, samt sikre en mere konstant vandføring i sommerhalvåret. I tilknytning til projektet bliver der endvidere lavet vandløbsrestaurering, der vil forbedre de fysiske forhold.

Grundvandsforhold

Bassinerne placeres udenfor område med særlige drikkevandsinteresser, og indvindingsoplande til vandværker. Der er ingen borer, ud over geotekniske borer og borer i forbindelse med forureninger, indenfor en radius på 500 meter fra arealet hvor bassinet planlægges. Struer Kommune vurderer, at området er mindre sårbart overfor forurening, da jordbunden i området er moræneler.

Da bassinet primært afvander et boligområde med lidt erhverv, og da bassinet samtidigt etableres som et vådt bassin vurderes belastningen af og nedsivningen til grundvandet at være så begrænset, at bassinet ikke udgør en risiko for forurening af grundet.

På den baggrund stilles der ikke krav til dokumenteret tæt bund, men under udformning af bassinerne skal det sikres, at grundvandsbeskyttende lerlag ikke afgraves, og at bassinet efterfølgende vil fremstå med permanent vandspejl.



Jordforurening

Arealet hvor bassinet skal etableres, er ikke kortlagt efter jordforureningsloven, og ligger ikke i et områdeklassificeret område.

Nationalt beskyttet natur

Regnvandsbassinet etableres udenfor områder beskyttet af § 3 i naturbeskyttelsesloven². Regnvandsbassinet udleder som nævnt ovenfor til Hjerm Bæk, der er § 3 beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Der er redegjort for påvirkningen af Hjerm Bæk i afsnittet om recipientforhold.

Nærmeste naturområde er et vandhul samt et engområde med karakter af mose, som ligger ca. 165 m fra projektet. Vandhullet og engområdet er en del af Hjerm Bypark. Området ligger opstrøms projektet og grænser op til Hjerm Bæk. Området blev besigtiget den 28. april 2017, hvor bl.a. følgende arter blev registreret: almindelig mjødurt, bredbladet dunhammer, almindelig rajgræs, dueurt sp., toradet star, almindelig vorterod, engkarse, stor nælde, kærtidsel, rørgræs, lysesiv, krybende hestegræs, ager-padderok og hvid tjørn.

Projektet vil ikke ændre vandstanden i eller omkring vandløbet opstrøms projektet. Projektet vil betyde, at der fremover i forbindelse med store regnfald ikke vil være de store hydrologiske udsving i vandløbet nedstrøms projektet, hvilket der forekommer i dag. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil påvirke de nærmeste §3-beskyttede naturområder eller andre naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 eller områder, som er fredede.

Når der har indfundet sig et karakteristisk plante- og dyreliv i bassinet, vil det være omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3, og der må derefter ikke foretages ændringer af bassinet uden forudgående dispensation fra Struer Kommune. Almindelig vedligeholdelse/drift (oprensning af sand, slam mv.) er dog tilladt uden forudgående dispensation, når dette udføres regelmæssigt som en del af den almindelige drift for at bevare bassinets rensningsevne og funktion.

Internationalt beskyttede naturområder og arter

Habitatområderne og Fuglebeskyttelsesområderne, der er udpeget på grundlag af EU's naturdirektiver, udgør tilsammen Natura 2000, der er et økologisk netværk af beskyttede områder i hele EU. Ramsarområderne er udpeget på grundlag af Ramsarkonventionen om beskyttelse af vigtige vådområder. Ramsarområderne ligger alle indenfor grænserne af fuglebeskyttelsesområder, og beskyttelsen er dækket ind af EU-beskyttelsen.

Direktiverne fastsætter et overordnet mål for at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for naturtyper og dyre- og plantearter inden for de internationale naturbeskyttelsesområder. Danmark er forpligtet til at sikre, at der ikke sker en forringelse af status i de udpegede områder og til at iværksætte, hvad der er nødvendigt for at opnå de fastsatte mål.

Habitatdirektivet rummer også regler om at beskytte særlige arter, både i og udenfor Natura 2000-områder. Det er de såkaldte bilag IV-arter. Disse arter (flere padder, markfirben, øder, birkemus m.fl.) må ikke få beskadiget deres yngle- eller rasteområder.

² Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 121 af 26. januar 2017

Natura 2000 (habitat- og fuglebeskyttelsesområder)

Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område nr. 62, Venø, Venø sund, som ligger ca. 6,7 km fra projektet. Området er udpeget som EF-habitatområde (H55) samt EF-fuglebeskyttelsesområde (F40).

Udpegningen af habitatområde (H55) er foretaget på grundlag af følgende arter³:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 55		
Naturtyper:	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Enårig strandengsvegetation (1310)
	Strandeng (1330)	Forklit (2110)
	Grå/grøn klit (2130)	Klithede* (2140)
	Tør hede (4030)	Kalkoverdrev* (6210)
	Surt overdrev* (6230)	
Arter:	Stavsild (1103)	Spættet sæl (1365)

*:prioriterede arter

Udpegningen af fuglebeskyttelsesområde (F40) er foretaget på grundlag af følgende arter⁴:

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 40		
Fugle:	Lysbuget knortegås (T)	Hvinand (T)
	Toppet skallesluger (T)	Klyde (Y)
	Dværgterne (Y)	

T:trækfugl. Y:ynglefugl

Projektet er ikke placeret i det internationalt naturbeskyttelsesområde, men recipienten Hjerm Bæk løber ud i Venø Bugt, som står i forbindelse med Venø Sund, der er en del af det nærmeste Natura 2000-område.

Projektet medfører, at tag- og overfladevand fra et kloakopland på 50,8 ha samt drænvand fra 2,9 ha føres igennem de ansøgte bassiner i stedet for direkte til vandløbet, som det sker i dag. Dette betyder, at de store hydrologiske udsving i Hjerm Bæk reduceres, hvilket vil være til gavn for vandløbet. Endvidere kan det forventes, at der sker en stofreduktion af stoffer som f.eks. kvælstof og fosfor i forbindelse med vandets ophold i bassinerne. Projektet vil således samlet set betyde en reduktion i stofudledningen til vandmiljøet.

Det ledes således hverken mere vand, flere næringsstoffer eller andet til recipienten, som står i forbindelse med det nærmeste Natura 2000-område. Projektet medfører heller ikke andre påvirkninger, som kan være til gene for naturtyperne eller arterne på udpegningsgrundlagene.

Det er på baggrund af ovenstående kommunens vurdering, at projektet med de stillede vilkår vil være uden betydning for udpegningsgrundlagene og for opnåelse af gunstig bevaringsstatus/bevaringsprognose for arterne og naturtyperne områderne er udpeget på baggrund af. Det er således kommunens vurdering, at projektet hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke Natura 2000-området væsentligt.

Beskyttelse af visse arter - Habitatdirektivets bilag IV arter

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Kommunen har ingen aktuelle

³ Naturstyrelsen 2016. Natura 2000-plan 2016-2021. Venø, Venø Sund. Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen.

⁴ Naturstyrelsen 2016. Natura 2000-plan 2016-2021. Venø, Venø Sund. Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen.

registreringer af plantearter, der står på Habitatdirektivets Bilag IV i projektområdet. Det er kommunens vurdering, at der næppe er forekomster af plantearterne her.

På baggrund af Faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser samt Struer Kommunes øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at der kan være småflagermus, odder, birkemus, markfirben, spidssnudet frø og stor vandsalamander i eller i nærområdet omkring projektområdet.

- Ud fra småflagermus' levevis vurderes det, at de ikke påvirkes negativt, da projektet giver bedre levevilkår for f.eks. diverse insekter tilknyttet det nye naturområde, som bassinerne vil fungere som.
- Odder: kan forekomme i området, men projektets natur- og miljøforbedrende virkning opvejer evt. ulemper i anlægsfasen. Muligheden for at odderreder oversvømmes som følge store hydrologiske udsving i vandløbet, reduceres som følge af projektet.
- Birkemus: det er muligt, at birkemus forekommer i området. Projektområdet ligger en lille ådals slugt med højereliggende kanter rundt om. Hvis birkemus findes i/ved projektområdet har den formentligt overvintringsreder og ynglereder i de højereliggende kanter. Hovedparten af de højereliggende kanter berøres ikke af projektet. Dele af området vil fortsat blive drevet ekstensivt. Det vurderes derfor, at birkemus næppe trues af projektet.
- Markfirben: er udbredt i store dele af landet, men trues næppe af ansøgte projekt, der primært berører fugtigt lavtliggende areal, som ikke er egnet for markfirben.
- Spidssnudet frø og stor vandsalamander: kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer, men projektets natur- og miljøforbedrende formål opvejer evt. ulemper i anlægsfasen. Projektet vurderes derfor ikke at påvirke eventuelle forekomster af spidssnudet frø og stor vandsalamander væsentligt.

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at det ansøgte projekt med de stillede vilkår ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter. Det er endvidere kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

Kommunens samlede vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det, at det ansøgte projekt, med de stillede vilkår, samlet set vil reducere stofudledningen til vandmiljøet. Herudover vurderes det at miljøforholdene i Hjern Bæk vil forbedres, da den hydrauliske belastning reduceres væsentligt og der sikres en mere konstant vandføring i sommerhalvåret. Projektet vurderes ikke at påvirke national- eller internationalt beskyttet natur samt bilag IV arter væsentligt.

Forhold til anden lovgivning

Nærværende tilladelse omfatter alene tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Struer Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af anlægget ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Anlægget er således ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er foretaget på baggrund af Struer Kommunes vurdering af, om anlægget kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er truffet i medfør af § 21 i Lov om miljøvurdering⁵

Afgørelsen er offentliggjort på Struer Kommunes hjemmeside www.struer.dk den 7. juli 2017

Eventuelle øvrige tilladelser, herunder landzonetilladelse, skal indhentes særskilt. Udledningstilladelse må ikke udnyttes før end øvrige tilladelser er meddelt og evt. klagefrister er udløbet uden at der er indkommet klager.

Museumsloven

Der gøres opmærksom på, at Holstebro Museum altid skal kontaktes (museumslovens⁶ § 27, stk. 2), hvis der i forbindelse med jordarbejde dukker spor af fortidsminder op. Samtidig skal alt arbejde standses. Holstebro Museum kan kontaktes på telefon 96 11 50 00.

Bekendtgørelse og klagefrist

Miljøbeskyttelsesloven

Tilladelsen offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside (www.struer.dk)

Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven kan efter kapitel 11 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Reglerne for klage fremgår af vedlagte klagevejledning bilag 3.

Klagefristen er 4 uger, det vil sige at klagen skal være indgivet senest den 4. august 2017.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

Med venlig hilsen

Rikke Ruth Fiskbæk

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov:

Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger.

Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Bilag

Bilag 1 Oversigtskort og skitse

Bilag 2 Sagsdokumenter og supplerende oplysninger

Bilag 3 Klagevejledning

⁵ Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) lovbek. nr. 448 af 10. maj 2017

⁶ Bekendtgørelse af museumsloven, lbk. nr. 358 af 8. april 2014.



Tilladelsen er sendt til:

Struer Forsyning Spildevand A/S cvr.nr 33053622

Cowi, v/ Kurt Goul Andersen, Nupark 51, 7500 Holstebro kgan@cowi.dk

Dansk Ornitologisk Forening cvr.nr. 54752415

Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland cvr.nr 29287112

Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord p-nummer 1003398533

Danmarks Fiskeriforening cvr.nr 45812510

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, v/formand Niels Barslund, Vormstrup 2, 7540 Haderup nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Danmarks Naturfredningsforening – cvr.nr 60804214

Danmarks Naturfredningsforening Struer struer@dn.dk

Danmarks sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk

Naturstyrelsen Vestjylland p-nummer 1016399449

Naturstyrelsen cvr.nr 33157274

Friluftsrådet LimfjordSyd, v/kredsformand Anni Juhl Jørgensen, Fredensvang 30, 7600

Struer ajj-7600@webspeed.dk

Holstebro Museum, Museumsvej 2B, 7500 Holstebro cvr.nr 34744866


Bilag 1 Oversigtskort og skitse



Figur 2 Kloakopland C1 og drænet areal. Regnvandsbassinet's placering er markeret med blå ring



Figur 3 Stjerne viser placering af bassin

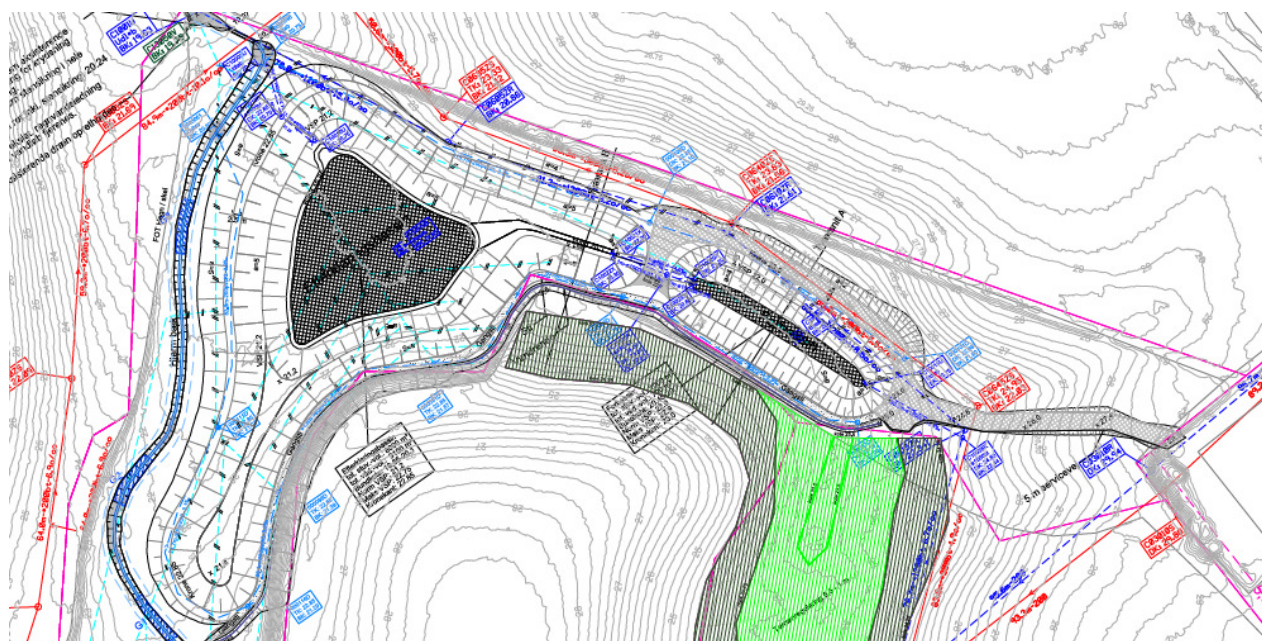

Figur 1 Skitse af regnvandsbassiner

Bilag 2 Sagsdokumenter og supplerende oplysninger

Afsender	Emne	Dato
COWI	Ansøgning	2. december 2016
COWI	Vandløbskoter/kortbilag	24. april 2017
COWI	Supplerende oplysninger til projektet	26. april 2017
COWI	Supplerende oplysninger til projektet samt opdateret kortbilag bassin	29. maj 2017

Bilag 3 Klagevejledning

Klageberettigede er: Ansøger, Sundhedsstyrelsen – Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning Nord samt enhver der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer som angivet i miljøbeskyttelseslovens §§ 99-100.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor der kan logges på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Struer Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Struer Kommune, Plan og Miljø, Østergade 11-15, 7600 Struer eller til teknisk@struer.dk. Skriv venligst sagsnummeret i emnefeltet. Struer Kommune videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er offentlig bekendtgjort.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i det materiale, der har indgået i sagens behandling.

Ved klager efter miljøbeskyttelsesloven kan tilladelsen udnyttes, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af en tilladelse, der er påklaget med henvisning til miljøbeskyttelsesloven sker på ansøgers eget ansvar i perioden, hvor sagen er under behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. § 101 i miljøbeskyttelsesloven.

Vejledning om klager og gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.